



GENERADOR DIÉSEL 20KVA



MODELO: P020000W-G

Frecuencia	Fases	Voltaje		
50 Hz 3000 RPM	Trifásico	220/380 V		

Voltaje	Potencia Máxima	Potencia Nominal	Corriente	CÓDIGO
220/380 V	20 kVA	18 KVA	No disponible	PO20000W-G

DESCRIPCIÓN

El generador diésel PO20000W-G es una solución robusta, confiable y eficiente para el suministro de energía en entornos industriales, comerciales y residenciales que requieren potencia constante. Con una potencia nominal de 18 KVA y una máxima de 20 KVA, este equipo está diseñado para trabajar a 3000 RPM, ofreciendo estabilidad y un rendimiento óptimo en cada jornada.

Su estructura incorpora un diseño insonorizado que reduce el nivel de ruido a solo 80 dB, permitiendo un uso más cómodo en distintos ambientes. Además, soporta condiciones de operación exigentes, con altitud de instalación de hasta 3000 metros sobre el nivel del mar y un rango de temperatura que va desde -15°C hasta 40°C, lo que lo convierte en un generador versátil y adaptable a diversos escenarios.

El equipo cuenta con un tiempo de trabajo continuo de 10 horas, ideal para cubrir largas jornadas de operación sin interrupciones. Su peso bruto de 334 kg refleja la robustez de su construcción, mientras que sus dimensiones de 1320 x 730 x 925 mm garantizan un equilibrio entre tamaño compacto y potencia.

WWW.POWERONECHILE.CL

IMPORTADORA GERARDO CARREÑO DELGADO Y CÍA. LTDA. | +56 9 7251 2530
AV. CLUB HÍPICO 5057, PEDRO AGUIRRE CERDA, SANTIAGO




GENERADOR DIÉSEL 20KVA



AVR

Cuenta con un Regulador de Voltaje Automático (AVR) que asegura una potencia estable y fiable, protegiendo tanto el generador como los dispositivos conectados.

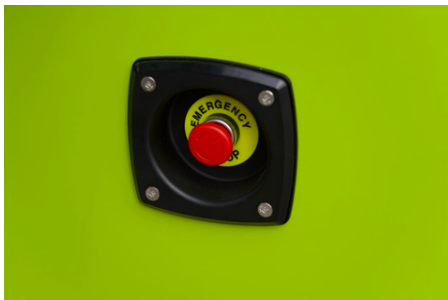

PARADA DE EMERGENCIA

Botón de Parada de Emergencia visible y en bajo relieve, para minimizar activaciones accidentales.



PANEL DE CONTROL

El control de grupos electrógenos ofrece funcionalidad múltiple, comunicación avanzada y un diseño confiable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación	Detalle
Modelo	PO20000W-G
Tipo de enfriamiento	Aire
Número de cilindros	2
Tipo de motor	4 Tiempos
Sistema de arranque	Eléctrico y ATS
Cilindrada	2.54 L
Rotación máxima	3000 RPM
Filtro de aire	Filtro único
Capacidad del estanque de combustible	27 Litros

WWW.POWERONECHILE.CL

IMPORTADORA GERARDO CARREÑO DELGADO Y CÍA. LTDA. | +56 9 7251 2530
AV. CLUB HÍPICO 5057, PEDRO AGUIRRE CERDA, SANTIAGO

Capacidad de aceite	3.8 Litros
Potencia nominal	18 kW
Potencia máxima	20 kW
Número de fases	3 (Trifásico)
Voltaje principal	220 V/380 V
Frecuencia	50 Hz
Características eléctricas	Factor de potencia 0.8, con AVR
Características adicionales	Voltímetro, horómetro, frecuencímetro, ATS Ready, panel digital, cabina insonorizada
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	1320 x 730 x 925 mm
Peso	302 kg (neto) / 334 kg (bruto)

POWER ONE es una empresa comprometida con brindar soluciones energéticas confiables, seguras y eficientes, orientadas a las necesidades específicas de cada cliente.

Ofrecemos asesoramiento técnico personalizado, atención directa y despacho rápido a todo Chile.

Código	Cantidad	Descripción	Valor Unitario Neto	Valor Neto	IVA (19%)	Total Final
PODFW-20	1	Generador Diésel Trifásico 20kVA. Motor 4 Tiempos. Sistema de arranque eléctrico y ATS.	\$3.890.000	\$3.890.000	\$739.100	\$4.629.100